CA Ø IC COOLANT
90º Angle head


MADAULA
creative solutions


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

	ER-25A / 16 mm
R.P.M max	6.000
KG	5 kg
	1:1
KW	3.5 kW
Nm max	14 Nm
Rotation	in = out
Coolant max pressure	**12 bar / 175 psi**

L / H


Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage



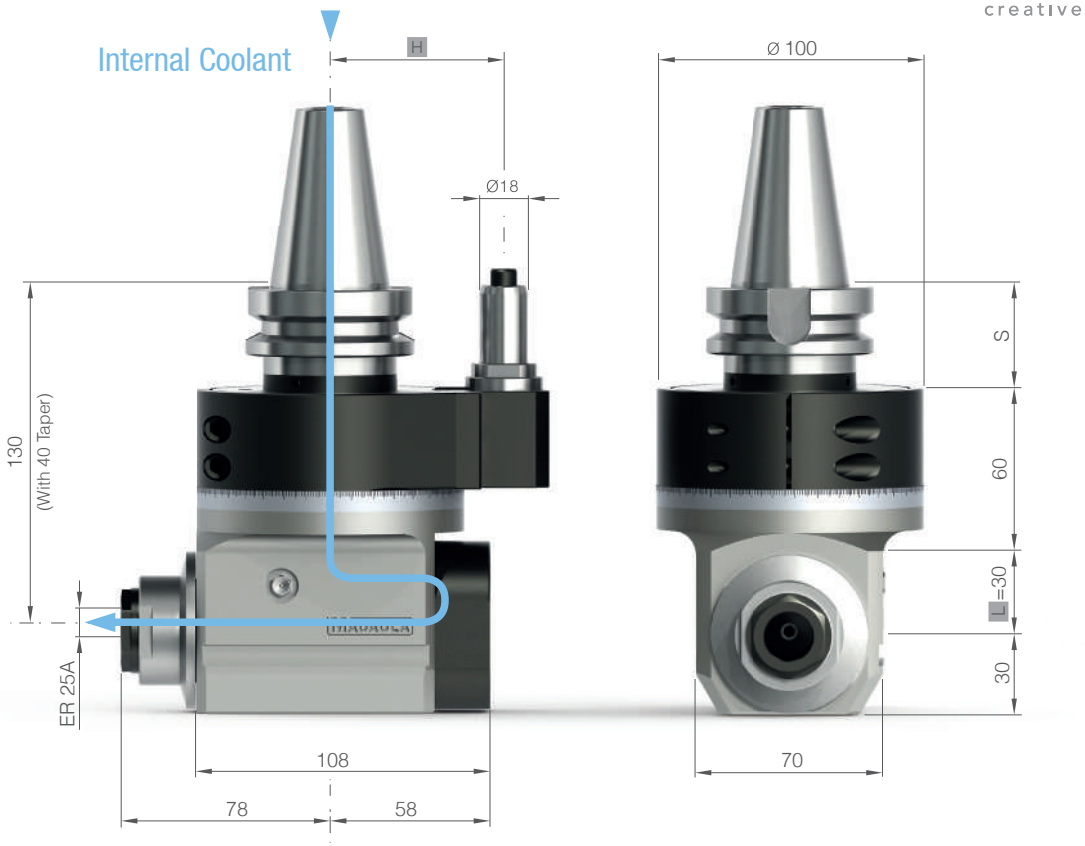

Taper Cône / Kegel	Size Taille / Größe	H	S
DIN 69871 / 2080	30/40/50	55/65/80	40
CAT	30/40/50	55/65/80	40
MAS-BT	30/40/50	55/65/80	40/40/50
HSK	50/63/100	55/65/80	50
CAPTO	C5/C6/C8	55/65/80	40/40/50
KM	50/63/100	55/65/80	40/40/50

Standard Equipment
Standard / Standard

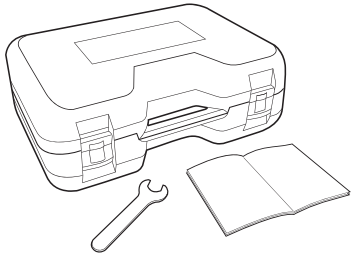

Optional Equipment
Optionel / Option

Stop Block
Bloc d-arrêt / Anschlag-Block
See page 56

Collets
Pinces / Spannzangen
See page 57

Altenative outputs
Sortie alternative / Alternative ausgänge
See page 56

High speed option RPM max
Haute vitesse en option RPM / Hochgeschwindigkeit optional UPM max 8.000

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.