CA 1 IC COOLANT
90º Angle head


MADAULA
creative solutions


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

		ER-32 / 20 mm
R.P.M max	Heavy duty bearings	3.000
KG		8 kg
		1:1
KW		7 kW
Nm max		35 Nm
Rotation		in = out
Coolant max pressure		**12 bar / 175 psi**

L / H


Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage



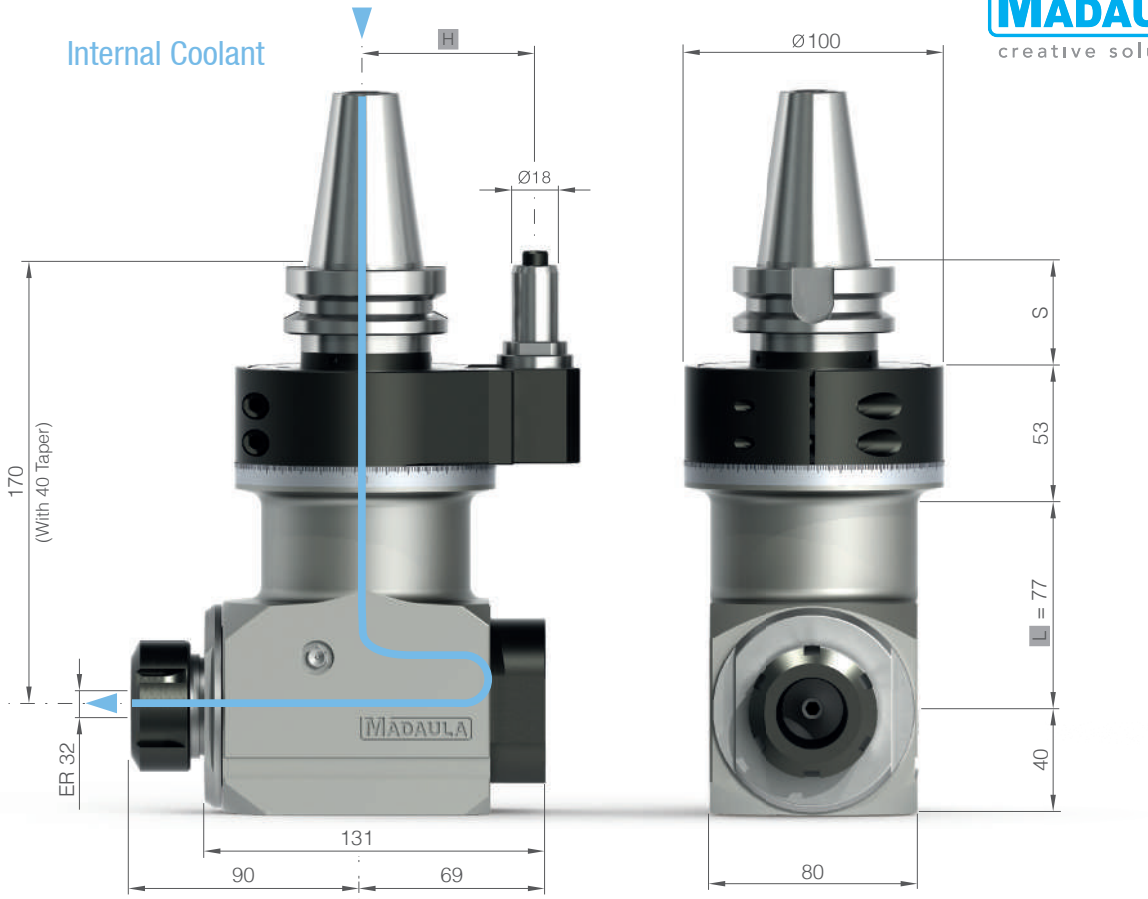

Taper Cône / Kegel	Size Taille / Größe	H	S
DIN 69871 / 2080	40/50	65/80	40
CAT	40/50	65/80	40
MAS-BT	40/50	65/80	40/50
HSK	63/100	65/80	50
CAPTO	C6/C8	65/80	40/50
KM	63/100	65/80	40/50

Standard Equipment
Standard / Standard

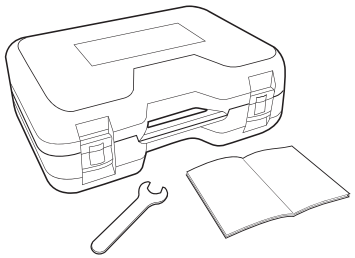

Optional Equipment
Optionel / Option

Stop Block
Bloc d-arrêt / Anschlag-Block
See page 56

Collets
Pinces / Spannzangen
See page 57

Altenative outputs
Sortie alternative / Alternative ausgänge
See page 56

High speed option RPM max
Haute vitesse en option RPM / Hochgeschwindigkeit optional UPM max 6.000

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.