
CA 3E EXTENDED
90º Angle head


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

		ISO-40 / DIN-2079
R.P.M max	Heavy duty bearings	2.000
KG		36 kg
		1:1
KW		20 kW
Nm max		130 Nm
Rotation		in = out

L

Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage



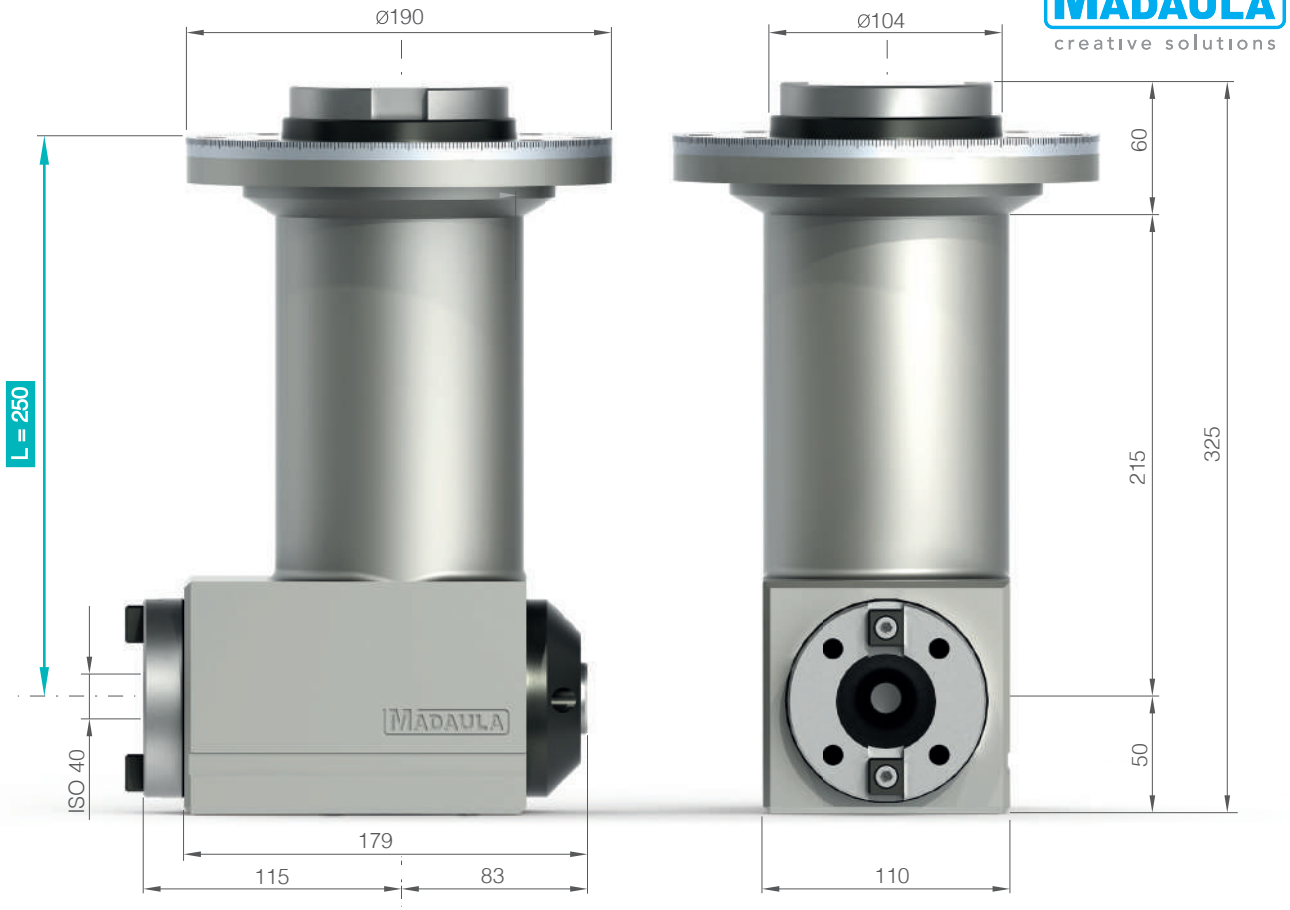


MADAULA
creative solutions


Flange mounted giving an increased rigidity.

Rigidité accrue lors du montage par flasque sur la machine.

Erhöhte Starrheit durch Flanscheinbau direkt an die Maschine.

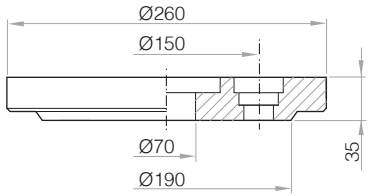

Standard Equipment
Standard / Standard



Optional Equipment
Optionel / Option

Internal air pressure
Surpression d'air interne / Sperrluft — bar/psi max 0.3/4

Quick change system
Système de changement rapide / Schnellwechselaufnahme

Altenative outputs
Sortie alternative / Alternative ausgänge — See page 56

High speed option RPM max
Haute vitesse en option RPM / Hochgeschwindigkeit optional UPM max — 4.000

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.