
CAF 3 — 0 to 90º Fixed angle

Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

		ER-40 / 26 mm
R.P.M max	Heavy duty bearings	3.500
KG		17.5 kg
		1:1
KW		10 kW
Nm max		40 Nm
Rotation		in ≠ out

L / H / α


Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage

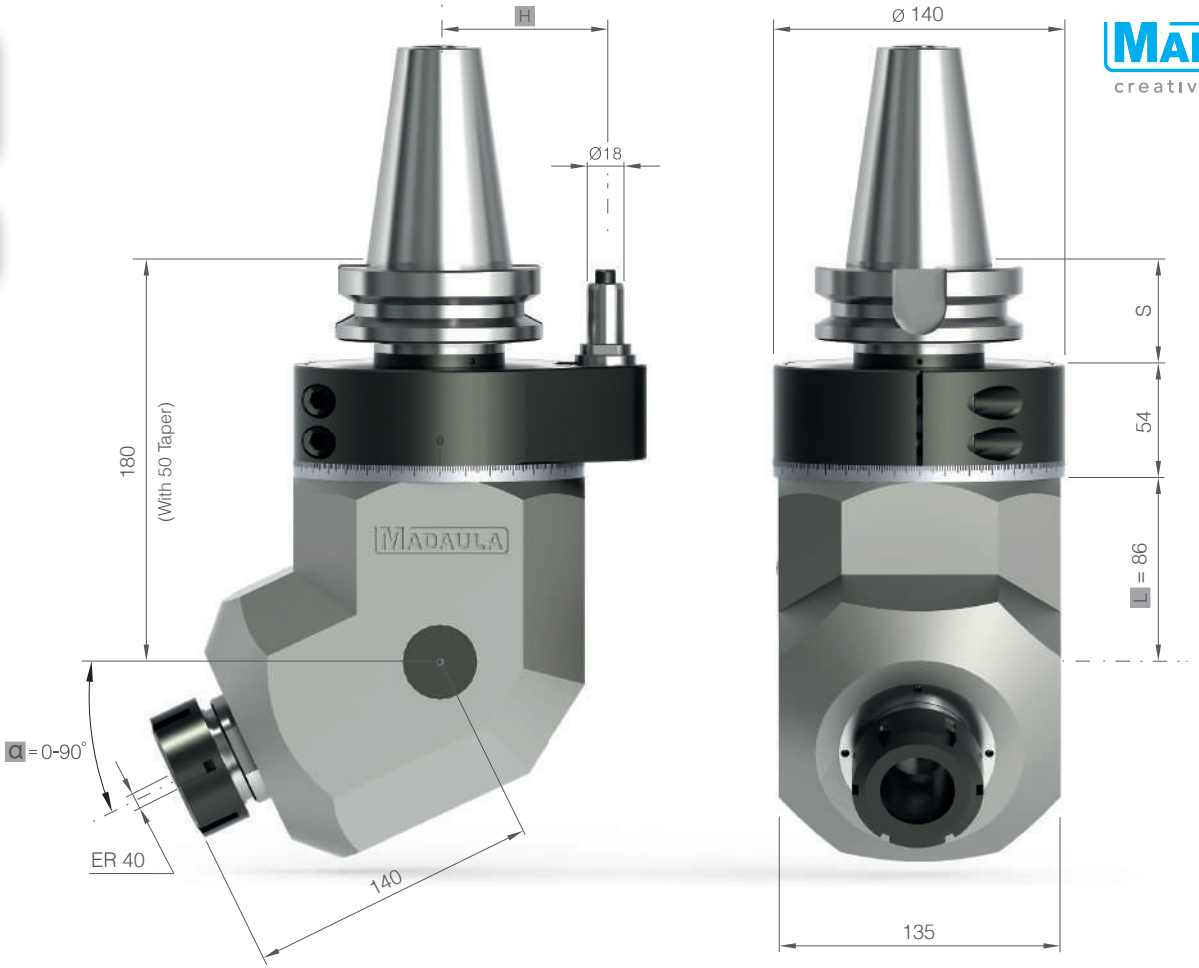

MADAULA creative solutions

Taper Cône / Kegel	Size Taille / Größe	H	S
DIN 69871 / 2080	50	80	40
CAT	50	80	40
MAS-BT	50	80	50
HSK	80/100	80	50
CAPTO	C8	80	50
KM	80/100	80	40/50

Standard Equipment
Standard / Standard

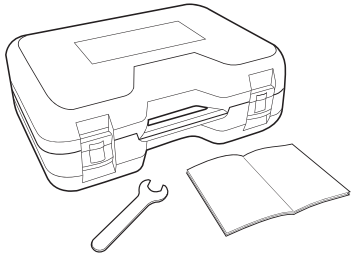

Optional Equipment
Optionel / Option

Stop Block
Bloc d-arrêt / Anschlag-Block
See page 56

Collets
Pinces / Spannzangen
See page 57

Coolant through index pin
Arrosage par le doigt d'indexage / Kühlmittelzufuhr durch bolzen — bar/psi max 12/175

High speed option RPM max
Haute vitesse en option RPM / Hochgeschwindigkeit optional UPM max — 6.000

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.