CAFS IC COOLANT
Fixed offset

Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

	CAFS 0IC	CAFS 1IC	CAFS 2IC	CAFS 3IC
	ER-16	ER-25	ER-32	ER-40
R.P.M max	8.000	4.000	4.000	3.500
KG	3.5 kg	5.9 kg	11.7 kg	16.2 kg
	1:1	1:1	1:1	1:1
KW	3.5 kW	5 kW	6 kW	10 kW
Nm max	14 Nm	30 Nm	50 Nm	80 Nm
Rotation	in ≠ out	in ≠ out	in ≠ out	in ≠ out
Max. pressure	80 bar	80 bar	80 bar	80 bar

Other measures under request. See page 37 to 40.
Autres mesures sur demande. Voir page 37 à 40.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Siehe Seite 37 bis 40.

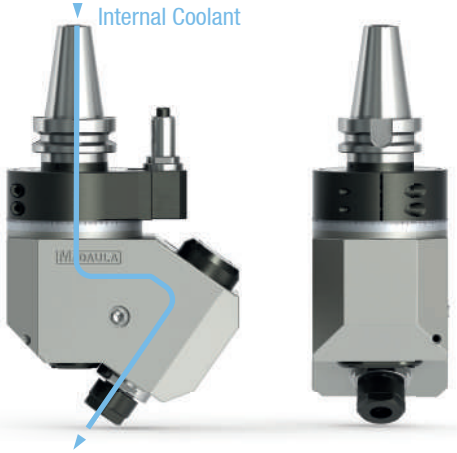
Always run wet
Tourner toujours avec arrosage / Nicht ohne Kühlmittel fahren

Filtration
Filtration / Filtration 40 µm

Always keep below the max. speed
Tourner toujours au dessous de la vitesse maxi /
Immer unter der maximalen Geschwindigkeit zu halten

Altenative outputs
Sorties alternatives / Alternative Ausgänge See page 56

MADAULA
creative solutions

CAFS 0 IC


CAFS 1 IC


CAFS 2 IC


CAFS 3 IC


V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.