
CAR ØIC COOLANT ±90º Adjust.


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

	ER-16A / 10 mm
R.P.M max	8.000
KG	7.5 kg
	1:1
KW	3.5 kW
Nm max	10 Nm
Rotation	in ≠ out
Coolant max pressure	**80 bar / 1160 psi**

Always run wet
Tourner toujours avec arrosage /
Nicht ohne kühlmittel fahren




Filtration
Filtration / Filtration 40 µm

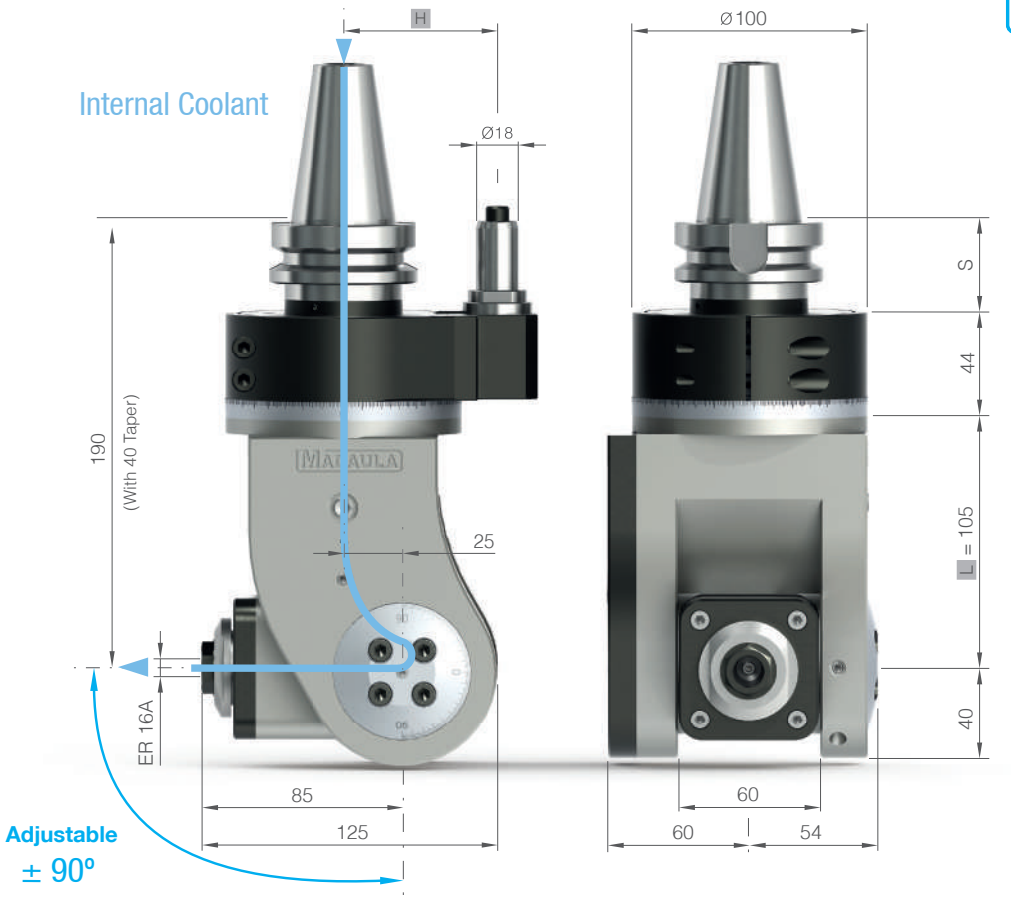

Taper Cône / Kegel	Size Taille / Größe	H	S
DIN 69871 / 2080	40/50	65/80	40
CAT	40/50	65/80	40
MAS-BT	40/50	65/80	40/50
HSK	63/100	65/80	50
CAPTO	C6/C8	65/80	40/50
KM	63/100	65/80	40/50

Standard Equipment
Standard / Standard

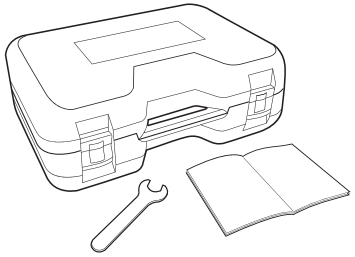

Optional Equipment
Optionel / Option

Stop Block
Bloc d-arrêt / Anschlag-Block
See page 56

Collets
Pinces / Spannzangen
See page 57

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.