CAR 4 ±120º Adjustable


MADAULA creative solutions


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten


	ISO-40 / BT-40
R.P.M max	3.500
KG	64 kg
	1:1
KW	20 kW
Nm max	100 Nm
Rotation	in ≠ out

L / H

Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage



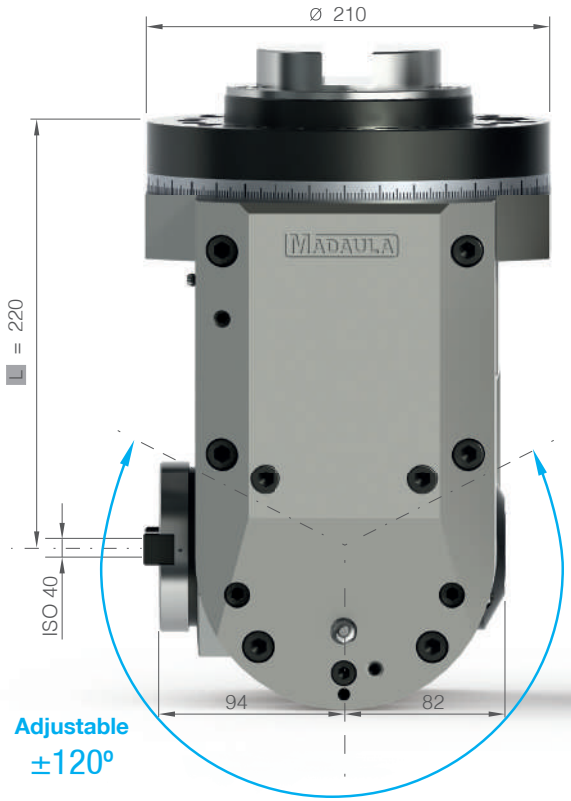


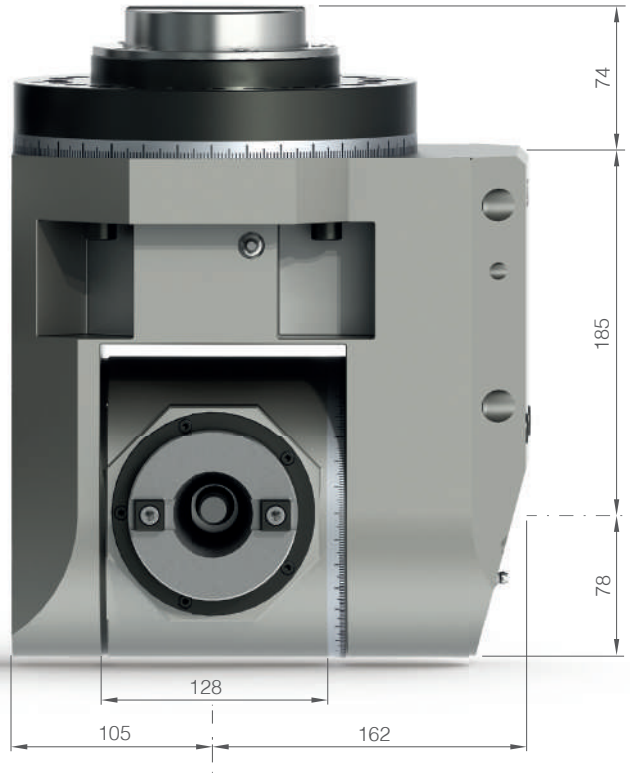


Flange mounted giving an increased rigidity.

Rigidité accrue lors du montage par flasque sur la machine.

Erhöhte Starrheit durch Flanscheinbau direkt an die Maschine.



Standard Equipment
Standard / Standard



Optional Equipment
Optionel / Option

Internal air pressure
Surpression d'air interne / Sperrluft — bar/psi max 0.3/4

Quick change system
Système de changement rapide / Schnellwechselaufnahme

Altenative output HSK 63
Sortie alternative HSK 63 / Alternative ausgänge HSK 63 — See page 56

X3 Increaser: max speed RPM
X3 Multiplicateur: vitesse max RPM / X3 Übersetzungsverhältnis:höchste Drehzahl UPM — 6.000

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.