CAR 5 ±125º Adjustable


MADAULA creative solutions


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

	ISO-50 / BT-50
R.P.M max	3.000
KG	145 kg
	1:1
KW	30 kW
Nm max	375 Nm
Rotation	in ≠ out

L / H

Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage




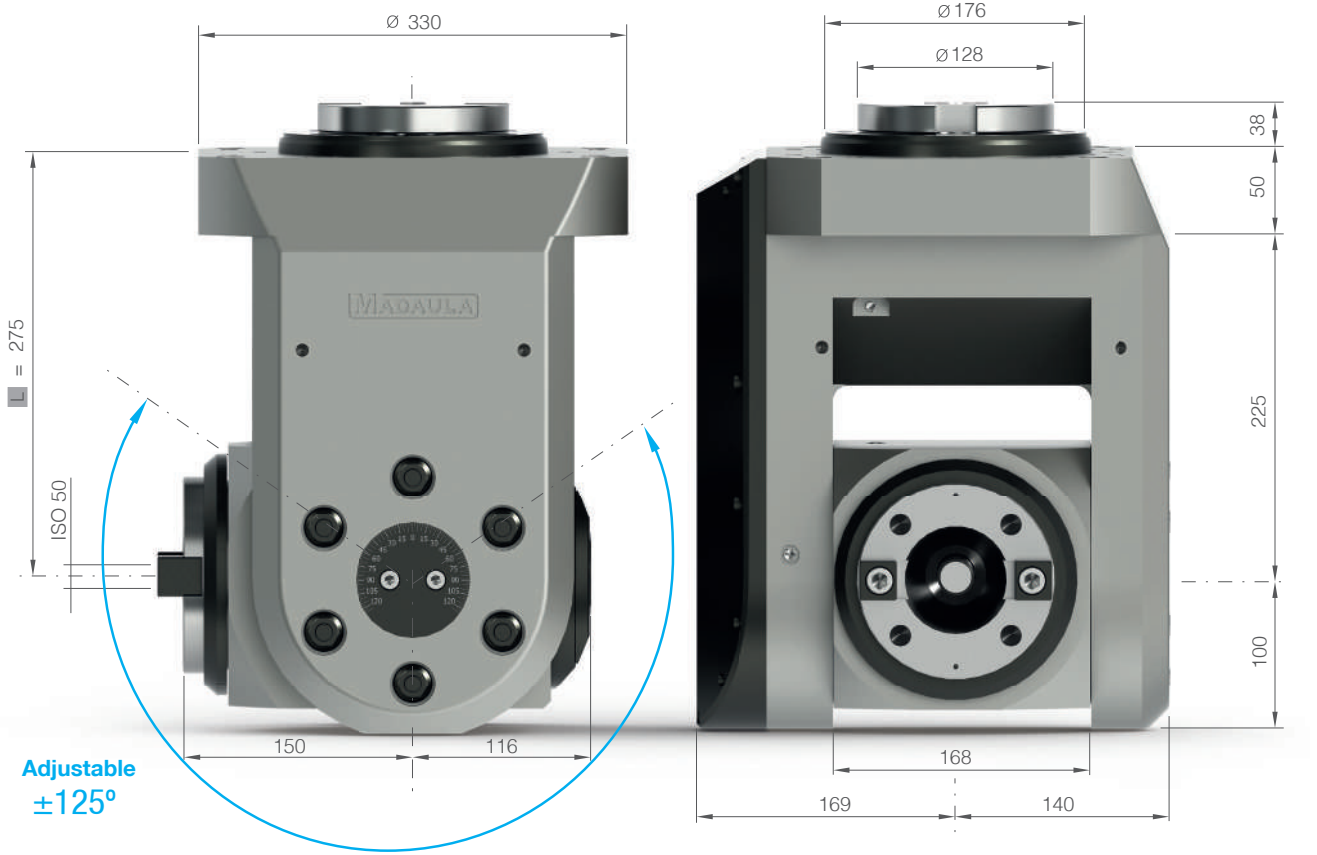


Flange mounted giving an increased rigidity.

Rigidité accrue lors du montage par flasque sur la machine.

Erhöhte Starrheit durch Flanscheinbau direkt an die Maschine.



Standard Equipment
Standard / Standard



Optional Equipment
Optionel / Option

Internal air pressure Surpression d'air interne / Sperrluft	bar/psi max 0.3/4
Quick change system Système de changement rapide / Schnellwechselaufnahme	
Altenative output HSK 63 Sortie alternative HSK 63 / Alternative ausgänge HSK 63	See page 56
Coolant through Passage du liquide de refroidissement / Innenkühlung	80 bar

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.